

フナイシート S UV#3000

規格在庫製品

このマークが品質を保証する



耐候性抜群！軽くて丈夫。

雨よけ野積みなどに最適！！

フナイシート S-UV#3000 は耐候性安定剤入りで通常の #3000 より長持ち！！

フナイシート S UV #3000	
規格サイズ (m)	入数
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	7 枚
5.4×7.2	5 枚
7.2×7.2	4 枚
7.2×9.0	3 枚
10×10	2 枚
10×15	1 枚
10×20	1 枚
15×15	1 枚
15×20	1 枚
20×20	1 枚
20×25	1 枚
25×25	1 枚
30×30	1 枚

※サイズは規格呼称であり
実寸は若干の差異がございます。

UV#3000 小巻原反	
規格サイズ	入数
1.82m×100m	1 本
0.9m1×100m	2 本

小巻原反のスリットの加工も行っております。
(但し化粧断ちは出来ません)

【フナイシート S-UV#3000 規格品】

材質 / シート本体：ポリエチレン
ハトメ：#28 アルミ
(外径 24 mm / 内径 12 mm)
周囲補強ロープ：ポリプロピレン
色：ブルー

ハトメナシート UV#3000

規格サイズ (m)	入数
約 3.6×5.4	10 枚
約 5.4×7.2	5 枚
約 10×10	2 枚
約 10×15	1 枚

改善策

ポリエチレン 100%でリサイクルが容易

RECYCLE Easy


シート折返し 約 50mm

穴あけ 約 30mm

シート折返しを約 50mm、穴あけ位置を端部より約 30mm とする事で、強度を保持しています。

リサイクルする場合でもハトメや異質の PP ロープも使用していないため廃棄や償却の場合でも分別する手間がかりません。

フナイシート S UV #3000 の耐候性比較 (試験方法：JIS L-1096 UV-B)

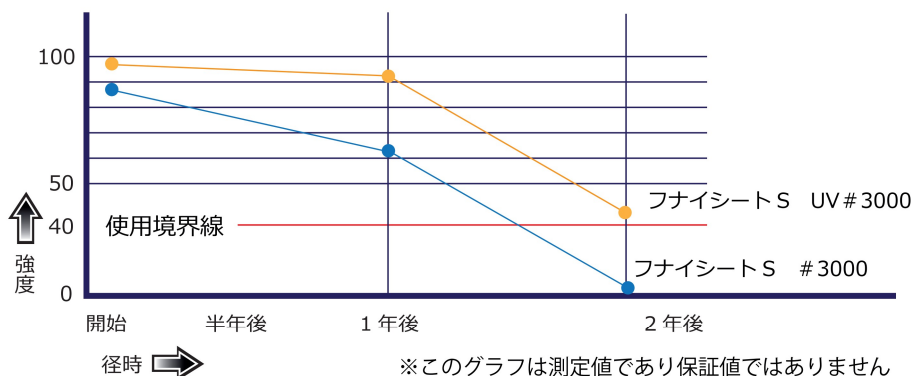

<PE シート取扱い上の注意事項>

- 防水性には優れていますが、完全防水ではありません
- 可燃性ですから火や高温物には近づけないでください。燃えたり軟化変形します。
- 鋭利な突起物に充てたり、重量物のつり上げには使用しないでください。
- 長期屋外使用の場合は、強度や防水性が低下します。

本カタログ記載内容は、品質改善のため事前の予告なしに変更する場合がございます。

フナイシート S UV#3000

試験項目 引張強さ、引張伸度、引裂強さ、目付質量、厚み
耐候性：ASTM G154 cycle313nm

試験項目	測定値	測定方法
引張強さ	縦 986N/5cm	JIS L-1096
	横 787N/5cm	
引張伸度	縦 14.3%	
	横 13.8%	
引裂強さ	縦 278N	
	横 259N	
目付質量		153.4g/㎡
厚み		0.24 mm
耐候性試験 UV-B 750 時間後 (約 1 年半相当)	引張強さ	縦 800N/5cm
		横 616N/5cm
	引張伸度	縦 12.0%
		横 11.7%
保持率	縦	81.1%
	横	78.3%

※ 記載の試験結果は測定値であり保証値ではありません。

本製品使用上の目安としてお取り扱い下さい。

※ 本表報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり荷口(ロット) 全体の品質を報告するものではありません。



フナイ産業株式会社

www.funais.jp

フナイ PEシート



軽くて丈夫。雨よけ
野積などに最適!!

このマークが品質を保証する



フナイシート S-UV #3000 は耐候性安定剤入りで通常の#3000 より長持ち!!

フナイシート S UV #3000 スタンダード厚手タイプ	
規格サイズ (m)	入数
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	7 枚
5.4×7.2	5 枚
7.2×7.2	4 枚
7.2×9.0	3 枚
10×10	2 枚
10×15	1 枚
10×20	1 枚
15×15	1 枚
15×20	1 枚
20×20	1 枚
20×25	1 枚
25×25	1 枚
30×30	1 枚

フナイシート E #2500 エコノミータイプ	
規格サイズ (m)	入数
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	7 枚
5.4×7.2	5 枚
7.2×7.2	4 枚
7.2×9.0	3 枚
10×10	2 枚
10×15	1 枚
10×20	1 枚
15×15	1 枚
15×20	1 枚
20×20	1 枚
20×25	1 枚

フナイシート 軽量タイプ 軽量薄手タイプ	
規格サイズ (m)	入数
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	7 枚
5.4×7.2	5 枚
7.2×7.2	4 枚
7.2×9.0	3 枚
10×10	2 枚

【フナイ PE シート規格品】

材質 / シート本体：ポリエチレン
ハトメ：#28 アルミ
(外径 24 mm / 内径 12 mm)
周囲補強ロープ：ポリプロピレン
色：ブルー

※サイズは規格呼称であり実寸は若干の差異がございます。

軽量タイプ以外は特注品承ります

PE クロス小巻原反



規 格	サイズ	入数
UV #3000	1.82m×100m	1 本
	0.91m×100m	2 本
#2500	1.82m×100m	1 本
	0.91m×100m	2 本
軽量タイプ	1.8m×100m	1 本
	0.9m×100m	2 本

小巻原反のスリット (45 cm～60 cm巾程度)
の加工も行っております。
(但し化粧断ちは出来ません)

