

UV White Pearl

ホワイトパール

# トラックシート




ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます。

類似品シートと比較すると強度・耐候性も有り長持ち



ホワイトパールシート残存強度比較

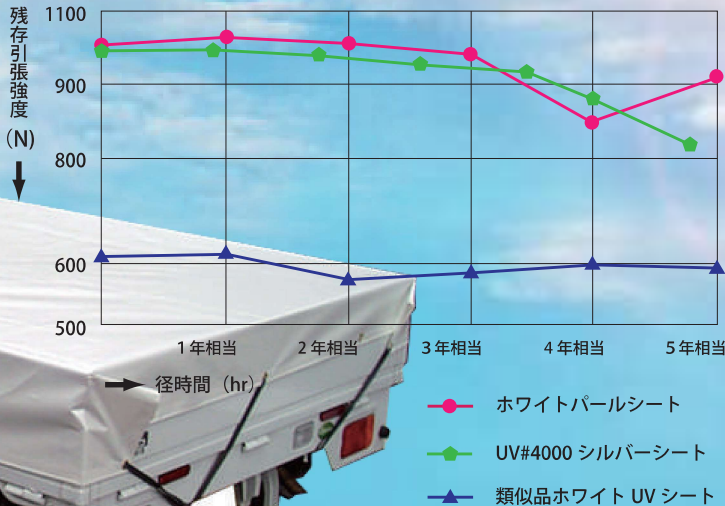

※上記の耐候性試験での数値は測定値であり、保証値ではございません。

■ 温度差試験データ表は本カタログ裏面に記載しております。

## 特長

### ■ 丈夫で長持ち

ホワイトパール加工を施した UV 剤配合のポリエチレンクロスで紫外線にも強く直射日光を乱反射する事で遮熱効果があります。  
軽くて丈夫、防水性も優れています。

### ■ ゴムバンド付き

それぞれゴムバンドが付いています。

### ■ 用途

トラックの荷台カバー  
野積みシート  
レジャーシートとしても使えます。

規格	車種	シート寸法	付属品
1号	軽トラック	約 172 cm × 210 cm	ゴムバンド 1本
	荷台サイズ	約 140 cm × 195 cm 350kg 積	
2号	小型トラック	約 210 cm × 270 cm	ゴムバンド 2本
	荷台サイズ	約 150 cm × 240 cm 850kg 積	
3号	中型トラック	約 230 cm × 350 cm	ゴムバンド 2本
	荷台サイズ	約 160 cm × 310 cm 1.5 t ~ 2 t 積	

※ゴムバンドサイズ：18mm幅 × 4m/本

材質 / シート本体：ポリエチレン、ハトメ：真鍮



## 使用上の注意


本カタログの記載内容は、品質改善のため事前の予告無しに変更する場合がございます。

- 火災防止の為、火気には近づけないで下さい。又、60℃を超える高温物、鋭利な突起物の養生は破れの原因となります。
- 人や物品の転落防止、または落下防止用としての使用は決してしないで下さい。
- 本品は環境（紫外線）による劣化速度が異なります。使用しない場合は直射日光を避けて保管してください。
- 本品を廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例に従った方法で処理してください。



製造発売元


フナイ産業株式会社

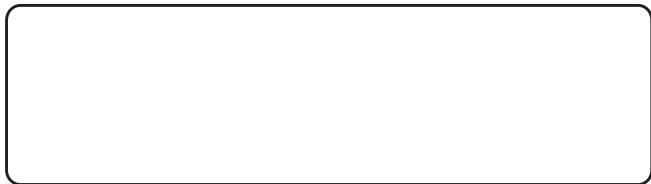


# トラック参考荷台サイズ表

※メーカー・車種によってサイズは異なります。


## ■ 軽トラック 350kg

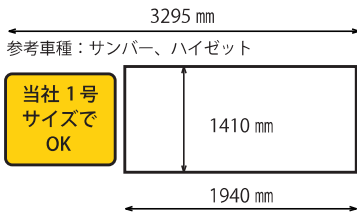


## ■ 850kg 積

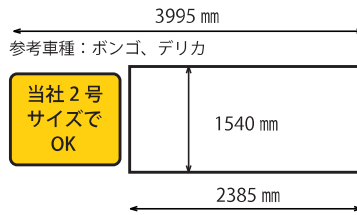


## ■ 1tロング～1.5tまで

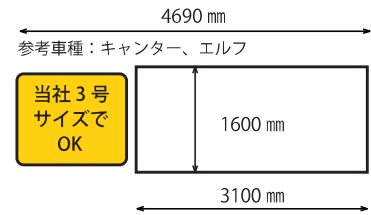


## ■ 1.5t～2tまで

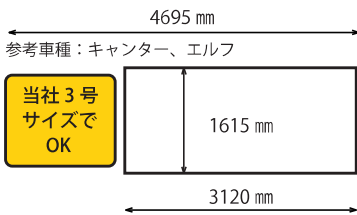


## ■ 2tロング

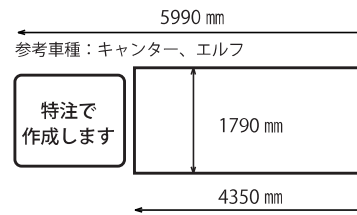

## ■ 3tクラス

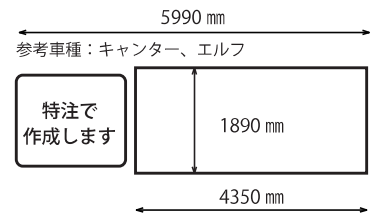


## 4tクラス

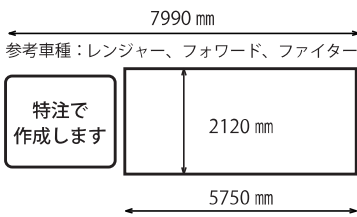

※ 現物と写真の色は若干の差異があります。

## ホワイトパールシート温度差試験データ表

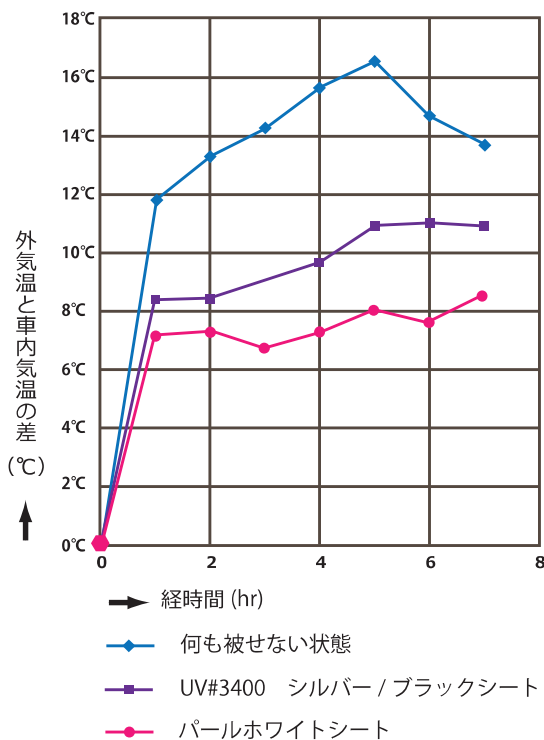

## ■ 外気温と車内気温の差試験方法

最高気温 25～30 度を超える梅雨時～夏場の環境下で黒い車に何も被せない状態と、UV#3400SB シート、ホワイトパールシートを被せ実環境使用環境下において風の通りがあると想定し車のウィンドウを 10cm、4ヶ所を開けての温度計測。

物性データ	材質	ポリエチレン
	質量	220.8 g / m <sup>2</sup>
	色	ホワイトパール
試験項目	引張強度	タテ：993N/5cm ヨコ：1075N/5cm
	伸度 (%)	タテ：13.7% ヨコ：11.0%
	引裂強度	タテ：170 ヨコ：191N
	遮光率 (%)	94.37%

※数値は測定値であり保証値ではございません。

※本カタログの記載内容は、品質改善のため事前の予告無しに変更する場合がございます。

製造発売元

**フナイ産業株式会社** <http://funais.jp/>